

AURIGA

EINSTRAHLZÄHLER

DIEHL
Metering



ANWENDUNG

AURIGA ist ein Hauptwasserzähler entwickelt für Kaltwasser, verfügbar in DN15 (Baulänge 165 und 170mm) und DN20 (Baulänge 190mm).

Er ist MID zugelassen bis R160 in horizontaler Einbaulage. Mittels magnetischer Übertragung wird das Zählwerk vom hydraulischen Teil isoliert. Zur leichteren Ablesung ist das Zählwerk drehbar. Es besteht die Möglichkeit den Zähler mittels IZAR PULSE, IZAR RADIO, IZAR MBUS oder IZAR DOSING vor Ort nachzurüsten.

MERKMALE

Einstrahlzähler MID zugelassen bis R160 Hohe Beständigkeit gegen wechselnde Wasserqualitäten Kompakt und Modular Glas/Kupfer (IP68) Zählwerk als Standard Zählwerk mit "TI"

AURIGA

EINSTRALZÄHLER

TECHNISCHE DATEN

Nennweite	DN	mm	15
Länge	L	mm	165/170
Dynamik Q3/Q1*	R		160
Dauerdurchfluss	Q ₃	m ³ /h	2.5
Anlauf Horizontal		l/h	3
Kleinsten Durchfluss Horizontal	Q ₁	l/h	15.625
Übergangsdurchfluss Horizontal	Q ₂	l/h	25
Überlastdurchfluss	Q ₄	m ³ /h	3.125

Andere Werte auf Anfrage

ZULASSUNG

AURIGA	
MID Zulassung	LNE-30014
Trinkwasser	ACS

REACH


TEMPERATUR UND DRUCK

AURIGA	
Mediumtemperaturbereich	°C 0 ... +50
Nennndruck	bar 16

OPTIONS

IZAR PULSE: 1 L/Imp

ABMESSUNGEN

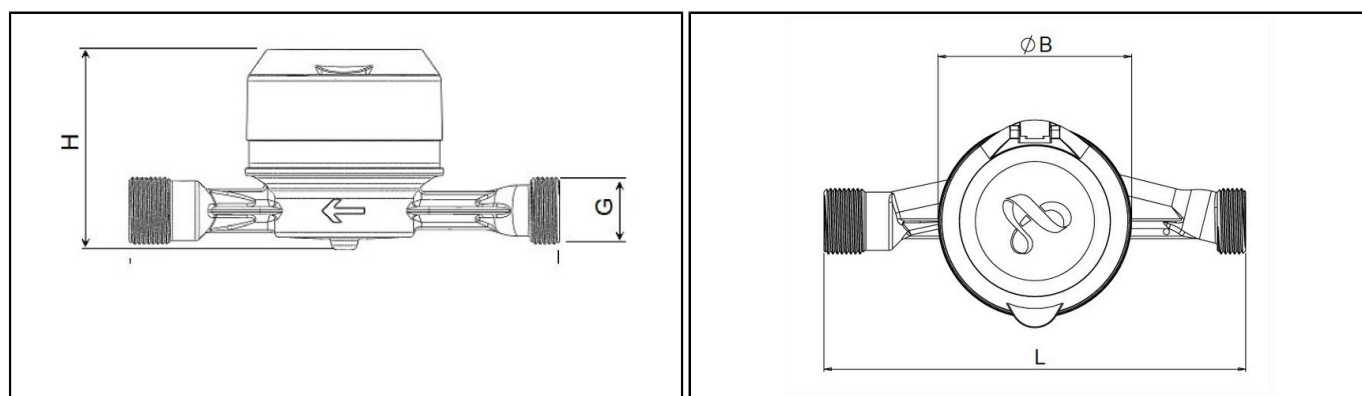

Nennweite	DN	mm	15
Länge	L	mm	165/170
Dynamik Q3/Q1*	R		160
Breite	B	mm	73
Höhe	H	mm	75
Anschlussgewinde	G	Zoll	3/4"
Gewicht		kg	0.53

FEHLERKURVE

